

Iluminação Pública Auto Sustentável

MAMUTE


Coluna de iluminação autónoma, com várias configurações em altura e luminárias disponíveis. É constituída pelo fuste, luminária, painéis fotovoltaicos, baterias, e sistema de regulação de carga e controlo de iluminação. Permite uma autonomia de 3 a 5 dias, com uma utilização diária de 12 horas.

Os painéis, baterias e regulador de carga são calculados de acordo com o local da instalação, o tipo de utilização e as condições de funcionamento (temperatura e humidade).

Com braço para luminária e possibilidade de definir o tamanho.

CHIP	Sob Consulta
IRC (índice de restituição de cor)	> 70%
POTÊNCIA	100 a 300W
TENSÃO ENTRADA	24V DC
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C + 60°C
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65
PERDA DE LUZ	Menos de 1% a cada 3000 horas em funcionamento constante
ÂNGULO DE FEIXE DA LENTE	Sob Consulta
MATERIAL	Ferro galvanizado
DIMENSÕES (mm)	Sob Consulta
PESO (Kg)	Sob Consulta
DURAÇÃO	35000 a 50000h

REF.	ALTURA	POTÊNCIA	COR	FLUXO LUMINOSO (LM)	TEMPERATURA DE COR (K)
VL143 MA CW	14m	300 W	BR Frio (CW)	21000	6000
VL122 MA CW	12m	200 W	BR Frio (CW)	14000	6000
VL101 MA CW	10m	100 W	BR Frio (CW)	7000	6000

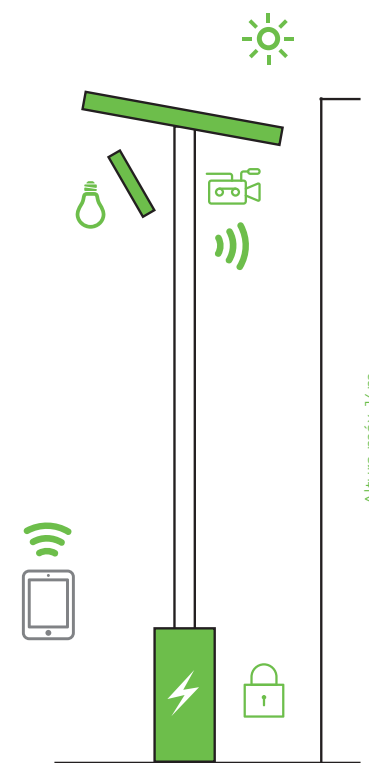

Energia
para sempre.

Potência
Longevidade
Segurança
Design